

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ MERKUR™

**КОМБИНИРОВАННОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ**

НОВИНКА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 245724 Шланг всасывания для ВЕДРА
- 245737 Шланг всасывания для бочонков на 200 л
- 233888 Входное поворотное колено
- 245717 Комплект бункера для краски на 5 л из НЕРЖ. СТАЛИ
- 245826 Т-образное соединение с двумя комплектами клапана для подсоединения бункера и линии подачи краски
- 243340 Крышка для бочонка на 20 л со смесителем
- 222121 Регулятор давления жидкости на 103 бар из НЕРЖ. СТАЛИ
- 223160 Комплект фильтра на 60 меш, 350 бар из НЕРЖ. СТАЛИ




НОВИНКА



ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	ТИПИЧНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Деревянная мебель	Краски, лаки, эмали
Покрытия для металлоизделий	Лаки с катализатором
Специальные деревянные изделия	Полиуретановые составы
Двери, окна и т. д.	Грунтовка, краски и т. д.

ОСОБЕННОСТИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Большой объем подачи	Повышенная скорость нанесения при работе 2 распылителей
Насос герметизированной конструкции из НЕРЖ. СТАЛИ	Подходит для большинства покрытий, наружные загрязнения по повреждают насоса
Эффективный малошумящий пневматический двигатель с низкой пульсацией	Лучшее качество покрытия, простота использования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MERKUR™

	15:1	20:1	30:1	30:1	40:1
Соотношение двигатель/насос	15:1	20:1	30:1	30:1	40:1
Максимальное давление жидкости на выходе	100 бар	140 бар	210 бар	210 бар	250 бар
Максимальное давление воздуха на входе	7 бар				
Подача жидкости при 60 цикл/мин	6,0 л/мин	4,2 л/мин	2,4 л/мин	6,0 л/мин	4,2 л/мин
Объем за цикл	100 см ³	70 см ³	40 см ³	100 см ³	70 см ³
Потребление воздуха насосом при 7 бар	0,20 м ³ /мин	0,20 м ³ /мин	0,20 м ³ /мин	0,45 м ³ /мин	0,45 м ³ /мин
Уровень звукового давления при 7 бар	73 дБа	73 дБа	73 дБа	76 дБа	76 дБа
Вход воздуха	3/8 дюйма pnt(m)				
Вход жидкости, насос	3/4 дюйма pnt(m)				
Выход жидкости, насос	3/8 дюйма pnt(m)				
Собственный вес	13 кг	12 кг	12 кг	15 кг	15 кг

ОСОБЕННОСТИ MERKUR™

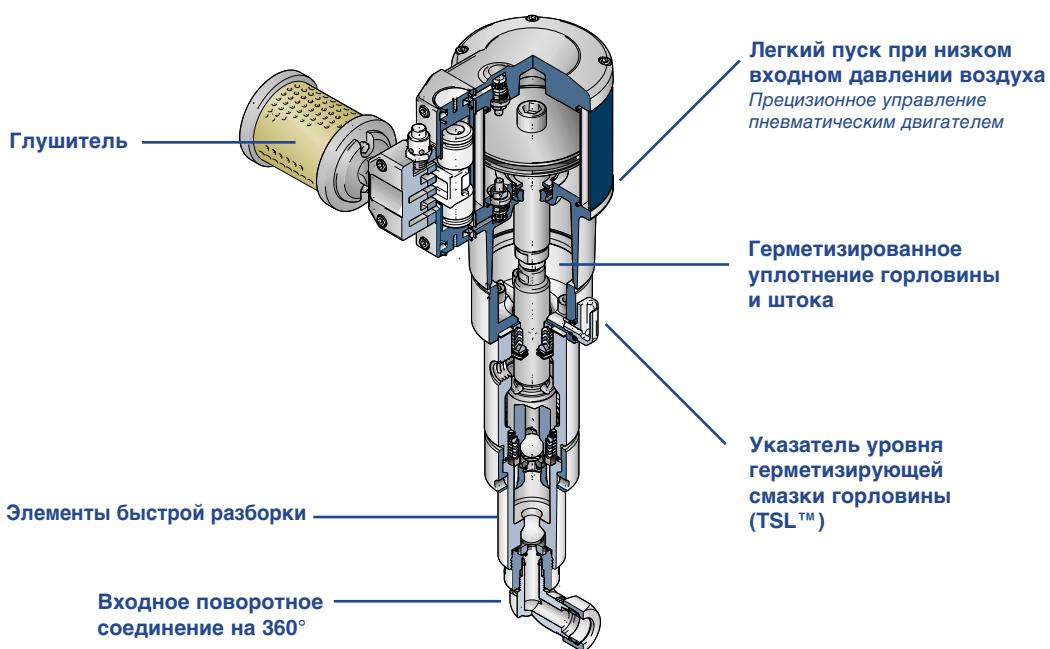


ТАБЛИЦА ВЫБОРА MERKUR™

Все комплекты Merkur™ поставляются со шлангами подачи воздуха и жидкости длиной 7,6 м и распылителями Alpha™. На Merkur™ стандартным является фильтр жидкости и два регулятора.



	2-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА С БУНКЕРОМ	2-КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА	НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
15:1 60 Л/МИН	233916	233926	233906
20:1 4,2 Л/МИН	233917	233927	233907
30:1 2,4 Л/МИН	233918	233928	233908
30:1 6,0 Л/МИН	233919	233929	233909
40:1 4,2 Л/МИН	233920	233930	233910

* Комплект Merkur 15:1 поставляется с распылителем Alpha™ и стандартным соло (GGW).

* Комплекты Merkur 20:1, 30:1 и 40:1 поставляются с распылителями Alpha Plus™ и стандартными соплами (GG4).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

238435 Комплект фильтра грубой очистки на 30 меш x 3, НЕРЖ. СТАЛИ

238437 Комплект фильтра грубой очистки на 60 меш x 3, НЕРЖ. СТАЛИ

15A724 Съемник насоса для Merkur™

Комплекты к насосу

245639 40 см³

245640 70 см³

245641 100 см³

* Для изменения давления и скорости потока без замены двигателя. Адаптация к любой конкретной жидкости.