


sikkens

Cetol WF 750
seidenmatt

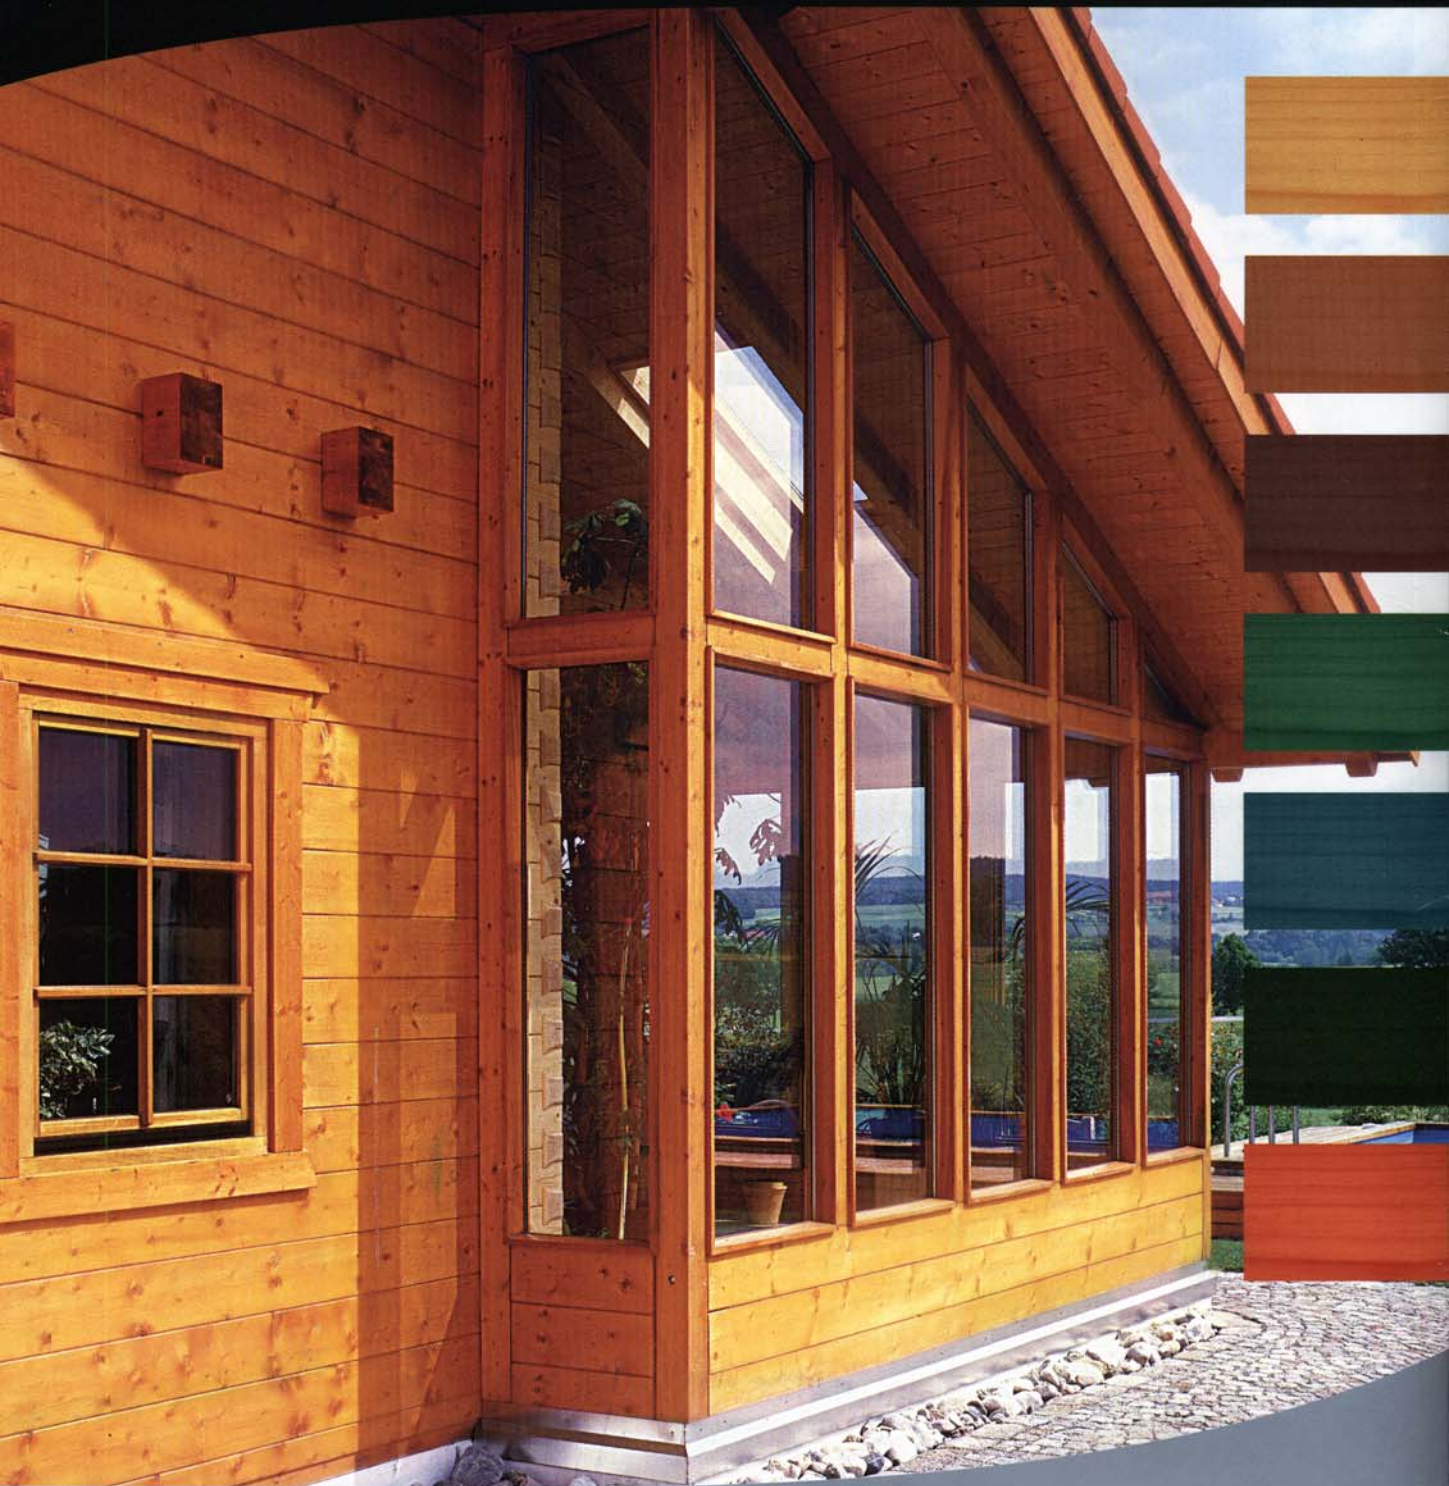

Cetol Lasuren Collection
Beschichtungssysteme für den Holzbau

Cetol Lasuren Collection

Standard-Lasurfarbtöne in Cetol WF 750, seidenmatt

Kiefer



996 esche*
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/996 esche
Cetol WF 750/996 esche
* kürzeres Renovierungsintervall



077 kiefer
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/077 kiefer
Cetol WF 750/077 kiefer



006 eiche hell
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/006 eiche hell
Cetol WF 750/006 eiche hell



073 altkiefer
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/073 altkiefer
Cetol WF 750/073 altkiefer



009 eiche dunkel
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/009 eiche dunkel
Cetol WF 750/009 eiche dunkel



045 mahagoni
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/045 mahagoni
Cetol WF 750/045 mahagoni



085 teak
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/085 teak
Cetol WF 750/085 teak



010 nussbaum
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/010 nussbaum
Cetol WF 750/010 nussbaum



048 palisander
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/048 palisander
Cetol WF 750/048 palisander



062 russischgrün
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/062 russischgrün
Cetol WF 750/062 russischgrün



090 sommerblau
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/090 sommerblau
Cetol WF 750/090 sommerblau



041 signalrot
Cetol WV 881/farblos
Cetol WP 562/041 signalrot
Cetol WF 750/041 signalrot

Hinweise zum Anstrichaufbau:

1x Cetol WV 881 tauchen
1x Cetol WP 562 tauchen
2x Cetol WF 750 spritzen (jeweils 175 µm nass)

Bitte beachten Sie:

Lasurfarbtöne wirken auf verschiedenen Holzarten unterschiedlich und können sogar bei der gleichen Holzart im Farbton geringfügig abweichen. Dunklere Lasurfarbtöne sind UV-beständiger als helle.

Weitere Hinweise gibt die Rosenheimer Anstrichgruppentabelle.

Die Farbtiefe eines Lasurfarbtöns hängt entscheidend ab von

- der Holzart
 - der Trockenschichtdicke
 - dem Applikationsverfahren
 - der Farbtonauswahl der Grundierung
- Eine Probebeschichtung ist erforderlich.**

Meranti



996 esche*
Cetol WP 560/996 esche
Cetol WF 750/996 esche
* kürzeres Renovierungsintervall



077 kiefer
Cetol WP 560/077 kiefer
Cetol WF 750/077 kiefer



006 eiche hell
Cetol WP 560/006 eiche hell
Cetol WF 750/006 eiche hell



073 altkiefer
Cetol WP 560/073 altkiefer
Cetol WF 750/073 altkiefer



009 eiche dunkel
Cetol WP 560/009 eiche dunkel
Cetol WF 750/009 eiche dunkel



045 mahagoni
Cetol WP 560/045 mahagoni
Cetol WF 750/045 mahagoni



085 teak
Cetol WP 560/085 teak
Cetol WF 750/085 teak



010 nussbaum
Cetol WP 560/010 nussbaum
Cetol WF 750/010 nussbaum



048 palisander
Cetol WP 560/048 palisander
Cetol WF 750/048 palisander



089 afrormosa
Cetol WP 560/089 afrormosa
Cetol WF 750/089 afrormosa



065 olivgrün
Cetol WP 560/065 olivgrün
Cetol WF 750/065 olivgrün



020 ebenholz
Cetol WP 560/020 ebenholz
Cetol WF 750/020 ebenholz

Hinweise zum Anstrichaufbau:

- 1x Cetol WP 560 tauchen
- 2x Cetol WF 750 spritzen (jeweils 175 µm nass)

Wasserverdünnbares Lasursystem

Imprägnierung

Grundierung

Zwischen- und Schlussbeschichtung



Gütezeichen RAL
Holzschutzmittel
GK3/Nr.692



Gütezeichen RAL
Holzschutzmittel
GK3/Nr.486



	Cetol WV 881	Cetol WP 560	Cetol WP 562	Cetol WF 750	Cetol WF 755
	Imprägnierung zum Schutz von Außenbauteilen aus Nadelholz vor Bläue und Fäulnis nach DIN 68 800, Teil 3.	Grundierung für Holzbauteile außen und innen. Enthält keine Fungizide.	Bläuewidrige Grundierung für Holzbauteile außen. Fungizide Wirkung durch Bläueschutz nach DIN 68 800, Teil 3.	Seidenmatte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen. Applizierbar bis 350 µm Nassschichtdicke.	Seidengänzende, hochtransparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen. Applizierbar bis 350 µm Nassschichtdicke.
Farbtöne:	farblos	s. folgende Tabelle	s. folgende Tabelle	s. folgende Tabelle	s. folgende Tabelle
Binde-mittelart:	Acryl-Alkydharz-Kombination	Acrylat-Copolymer	Acrylat-Copolymer	Reinacrylat-Dispersion	Reinacrylat-Dispersion
Verar-beitung:	Tauchen, Fluten, Streichen	Tauchen, Fluten, Streichen, Vacumat	Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen, Streichen, Vacumat	Spritzen	Spritzen
Anwen-dungs-gebiet:	maßhaltige, begrenzt maßhaltige, nicht maßhaltige Holzbauteile	maßhaltige, begrenzt maßhaltige, nicht maßhaltige Holzbauteile	maßhaltige, begrenzt maßhaltige, nicht maßhaltige Holzbauteile	maßhaltige, begrenzt maßhaltige Holzbauteile	maßhaltige, begrenzt maßhaltige Holzbauteile
Gebinde-größen:	10 l-EWK, 60 l-Fass	5 l-EWK, 20 l-EWK, 120 l-Fass	5 l-EWK, 20 l-EWK, 120 l-Fass	5 l-EWK, 20 l-EWK, 120 l-Fass	5 l-EWK, 20 l-EWK, 120 l-Fass

Farbton-Nr.	Farbtonbezeichnung	WP 560	WP 562	WF 750	WF 755
Standardfarbtöne					
003**	farblos	A C	A C	A C E	A C
006	eiche hell	A C E	A C E	A C E	A C E
009	eiche dunkel	A C E	A C E	A C E	A C
010	nussbaum	A C E	A C	A C E	A C E
020	ebenhholz	A C E	A C	A C E	A C
041	signalrot	A C	A C	A C	A C
045	mahagoni	A C E	A C E	A C	A C
048	palisander	A C E	A C	A C	A C
062	russischgrün	A C	A C	A C	A C
065	olivgrün	A C	A C	A C	A C
073	alkiefer	A C	A C E	A C	A C
077	kiefer	A C E	A C E	A C E	A C E
085	teak	A C E	A C E	A C E	A C E
089	aformosia	A C	A C	A C E	A C
090	sommerblau	A C	A C	A C	A C
996	esche	A C	A C	A C E	A C
Sonderfarbtöne					
002*	kieferbraun	A C E	A C E		
004*	rotbraun	A C E	A C E		
005*	hellbraun	A C E	A C E	A C	A C
007*	braun	A C	A C	A C	
008	cedar			A C	A C
011*	dunkelbraun	A C	A C E	A C	
013	silbergrau	A C	A C		A C
014	walnuss	A C		A C	A C
015	wenge			A C	A C E
021	eibe	A C	A C	A C	A C
024	schwarzbraun	A C	C	A C	
025	schwarz			A C	A C
060	tannengrün		A C	A C	A C
075	maisgelb	A C	A C		
086	erdbraun			A C	
087	sandbraun	A C		A C	A C
091	pinie			A C E	A C
095	friesischblau	A C	A C	A C	A C
177	kiefer hell		C E		
906*	microbraun	A C	A C E		

* Farbgebung der Grundierung mit Egalisierungswirkung

** nur für innen

A = 5 l-EWK C = 20 l-EWK E = 120 l-Fass

Deutschland:

Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11
D-31515 Wunstorf
Telefon: +49 (0) 50 31/9 61-0
Fax: +49 (0) 50 31/9 61-2 74
E-Mail: sikkens@akzonobeldeco.de
www.sikkens.de

Österreich:

Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Telefon: +43 (0) 6 62/4 89 89-2 85
Fax: +43 (0) 6 62/4 89 89-42
E-Mail: info@akzonobel.at
www.akzonobel.at

Schweiz:

Akzo Nobel Coatings AG
Längenbold 5
CH-6037 Root
Telefon: +41 (0) 41/4 55 45 00
Fax: +41 (0) 41/4 55 45 90
E-Mail: info.ch@roo.akzonobel.com